



# TP2883



## 产品规格书

Version 1.0



## —目录—

1. 概要	2
1.1 品名·型号	2
1.2 适用范围	2
1.3 交货	2
1.4 产品变更时的对应	2
1.5 最终出货目的地	2
2. 规格	2
2.1 外观、尺寸、重量	2
2.2 机箱内部结构	3
2.3 主要部品详细规格	3
2.3.1 风扇	3
2.3.2 线材	4
2.3.3 机箱内部结构	4
2.4 机箱丝印	4
2.5 规格说明	4
3. 包装形式	5
3.1 箱体包装方式	5
3.2 附件清单及包装方式	5
3.2.1 附件清单	5
3.2.2 附件包装方式	5
4. 颜色	6



## 1. 概要

### 1.1 品名·型号

品名：TP2883

型式：七槽壁挂式机箱

客户：无指定客户，我司标准品。

### 1.2 适用范围

本规格书适用于我公司生产的 TP2883 机箱。

### 1.3 交货

7185ML 七槽壁挂式机箱由深圳拓普龙科技有限公司生产，产品完成后根据各客户要求及合同约定交货。

### 1.4 部件变更时的对应

部件等变更时，选择用与变更前同等或同等以上参数、质量的部件。重要的部分变更时，通知客户并取得客户承认。

### 1.5 最终出货的目的地

依销售合同约定。

## 2. 规格

### 2.1 外观、尺寸、重量

外观：产品外观如图所示：

尺寸：深 235×宽 270×高 88 mm


净重量：-KG





## 2.2 机箱内部结构

机箱内部结构及尺寸如下图所示

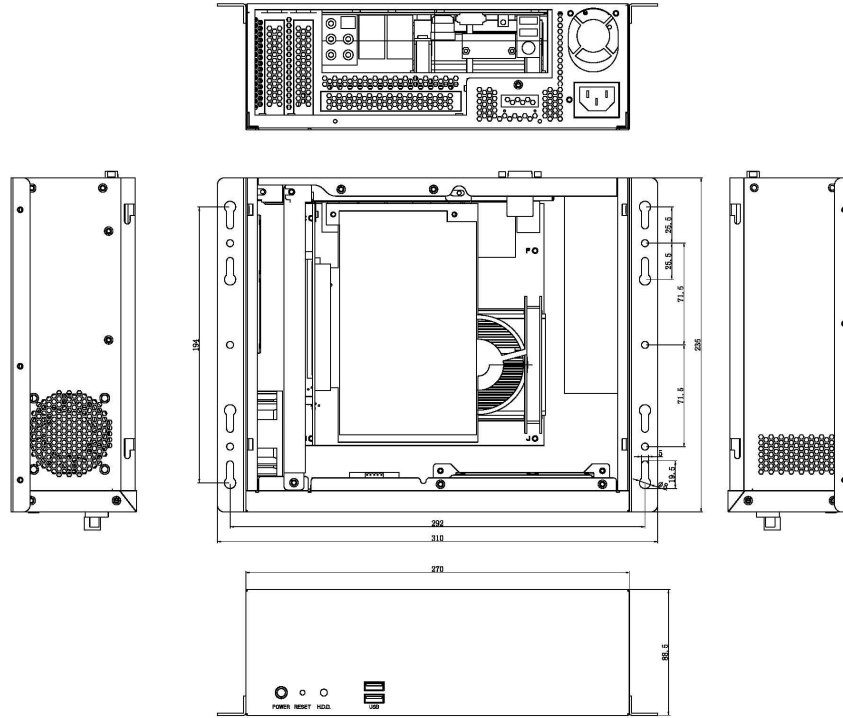

## 2.4 主要部品详细规格

### 2.4.1 风扇

型号	规格	数量
6025B	-	1PCS

### 2.3.2 线材

名称	规格	数量
开关组件线	杜邦 2.54 10P 空 1P 堵 10P 转 2+2+1+1+1+1P 1007.26# 线长 600MM 安规 UL 线	1PC
双 USB 线	2*5P 堵 1P 屏蔽线 UL26AWG+28AWG 线长 600 mm 端子丝印	1PC

## 2.4 机箱丝印

按客户订单要求丝印

## 2.5 规格说明

序号	名称	详细规格及参数	标准配置	选配件	备注
1	机箱尺寸	L235*W270*H88mm			
2	主用材质	马钢（环保，耐指纹 1.0mm SGCC）			
3	表面处理	外表面喷涂，内部配件不喷。			
4	硬盘位	3 个 2.5" 硬盘位			
5	光驱位	无			
6	软驱位	无			
7	风扇位	1 个 6025B 风扇			
8	适用主板	标准 Mini-ITX 主板（170*170mm）			
9	I/O 扩展	2 个半高 PCI/PCIE 扩展槽位，竖插（兼容 1 个全高扩展槽位，横插）			
10	外置接口	前置 2 * USB 2.0 后板扩展孔：1 个 4PIN 凤凰端子安装孔。		凤凰端子	
11	系统控制	前置 POWER LED*1, HDD LED*1, RESET SW*1, POWER SW*1,			
12	适用电源	标准 FLEX 电源			
13	内部附件	螺丝包			
14	安规标准				
15	包装方式	外箱+套边珍珠棉			
16	包装尺寸	外箱 370*335*185mm K636K 中性印刷			
17	重量	毛重:-KG / 净重:-KG			
18	适用领域	云存储、云计算、大数据、安防监控等领域			

## 3. 包装形式

### 3.1 箱体包装方式

No	装箱物件名称	包装型号	数量	备注
1	本体	TP2883 机箱	1PCS	
2	纸箱	370*335*185 K636K	1PCS	
3	包装胶袋	550*550*0.05 mm	1PCS	
4	套边珍珠棉	360*125*125 EPE 18KG	2PCS	

