

产品规格书

—目录—

1. 概要	2
1.1 品名 • 型号	2
1.2 适用范围	2
1.3 交货	2
1.4 产品变更时的对应	2
1.5 最终出货目的地	2
2. 规格	2
2.1 产品构成	2
2.2 外观、尺寸、重量	3
2.3 主要部品详细规格	4
2.3.1 风扇	4
2.3.2 线材	4
2.3.3 机箱内部结构	5
2.4 机箱丝印	5
3. 包装形式	5
3.1 箱体包装方式	6
3.2 附件清单及包装方式	6

1 概要

1.1 品名・型号

品名：TOP2408

型式：4U 高度，壁挂机

客户：无指定客户，我司标准品。

1.2 适用范围

本规格书适用于我公司生产的 TOP2408 八槽壁挂机箱。

1.3 交货

TOP2408 八槽壁挂机箱由深圳拓普龙科技有限公司生产，产品完成后根据各客户要求及合同约定交货。

1.4 部件变更时的对应

部件等变更时，选择用与变更前同等或同等以上参数、质量的部件。重要的部分变更时，通知客户并取得客户承认。

1.5 最终出货的目的地

待定

2、规格

2.1 产品构成

产品构成详见以下部品表

序号	零件图号	零件名称/规格	单台量 (PCS)	材料	备注
1	5A-XQ0445-001	基座 T=1.2	1	SGCC	外表面喷涂
2	5A-XQ0445-002	上盖 T=1.2	1	SGCC	外表面喷涂
3	5A-XQ0445-003	后板 T=1.2	1	SGCC	外表面喷涂
4	5A-XQ0445-004	后窗 T=1.2	1	SGCC	外表面喷涂
5	5A-XQ0445-005	压条 T=1.2	1	SGCC	外表面喷涂
6	5A-XQ0445-006	压条加强筋 T=1.2	1	SGCC	外表面喷涂
7	5A-XQ0445-007	压条支架	1	SGCC	外表面喷涂
8	5A-XQ0445-008	光驱架上 T=1.2	1	SGCC	外表面喷涂
9	5A-XQ0445-009	光驱架下 T=1.2	1	SGCC	外表面喷涂
10	5A-XQ0445-010	光驱架右 T=1.2	1	SGCC	外表面喷涂
11	5A-XQ0445-011	光驱架左 T=1.2	1	SGCC	外表面喷涂
12	5A-XQ0445-012	硬盘架 T=1.2	1	SGCC	外表面喷涂
13	5A-XQ0445-013	硬盘架底板 T=1.2	1	SGCC	外表面喷涂
14	5A-XQ0445-014	硬盘防震支架	1	SGCC	外表面喷涂

15	5A-XQ0445-015	风扇支架 T=1.2	1	SGCC	外表面喷涂
16	5A-XQ0445-016	门板 T=1.5	1	SGCC	外表面喷涂
17	5A-XQ0445-017	开关支架 T=1.2	1	SGCC	外表面喷涂
18	5A-XQ0445-018	开关支架挡板 T=1.2	1	SGCC	外表面喷涂
19	5A-XQ0445-019	大挡板 T=1.0	1	SGCC	外表面喷涂
20	5A-XQ0445-020	小挡板 T=1.0	1	SGCC	外表面喷涂
21	5A-XQ0445-021	碰焊片 T=1.2	1	SGCC	外表面喷涂
22	5A-XQ0445-023	壁挂条 T=1.2	2	SGCC	全喷
23	5A-XQ0445-025	前板 T=1.2	1	SGCC	外表面喷涂
24	XQ2408C-HJ-01	前面板组件	1	SGCC	外表面喷涂
25	TOP-4508-021	封条 T=0.5	7	SGCC	
26	TOP-4508-003	封板	1	SGCC	外表面喷涂
27		船形开关	1		19*22 四脚 复位
28		方形开关	1		14*26 红色 复位
29		防尘网	1		137*137*5 PPT
30		弹簧	1		∅1.0*4T

2.2 外观、尺寸、重量

外观：产品外观如图所示：

尺寸：深 445 x 宽 330x 高 195 mm 净重量：8.48KG



2.3

主要部品详细规格

2.3.1 风扇


型号	规格	数量
12025B	风扇 大 4P 公母座 300 mm 防火+环保	1PC

2.3.2 线材

名称	规格	数量
POWER SW 线	1007#26 红黑 1+1P 600 mm 安规	1PC
RESET SW 线	1007#26 黄黑 2P 600 mm 安规	1PC
POWER LED 线	1007#26 红白 1+1P 600 mm	1PC
HDD LED 线	1007#26 绿白 2P 600 mm 安规	1PC
USB 线	8P 转 2*(3+1)P 600 mm	1PC

2.3.3 机箱内部结构

机箱内部结构及尺寸如下图所示

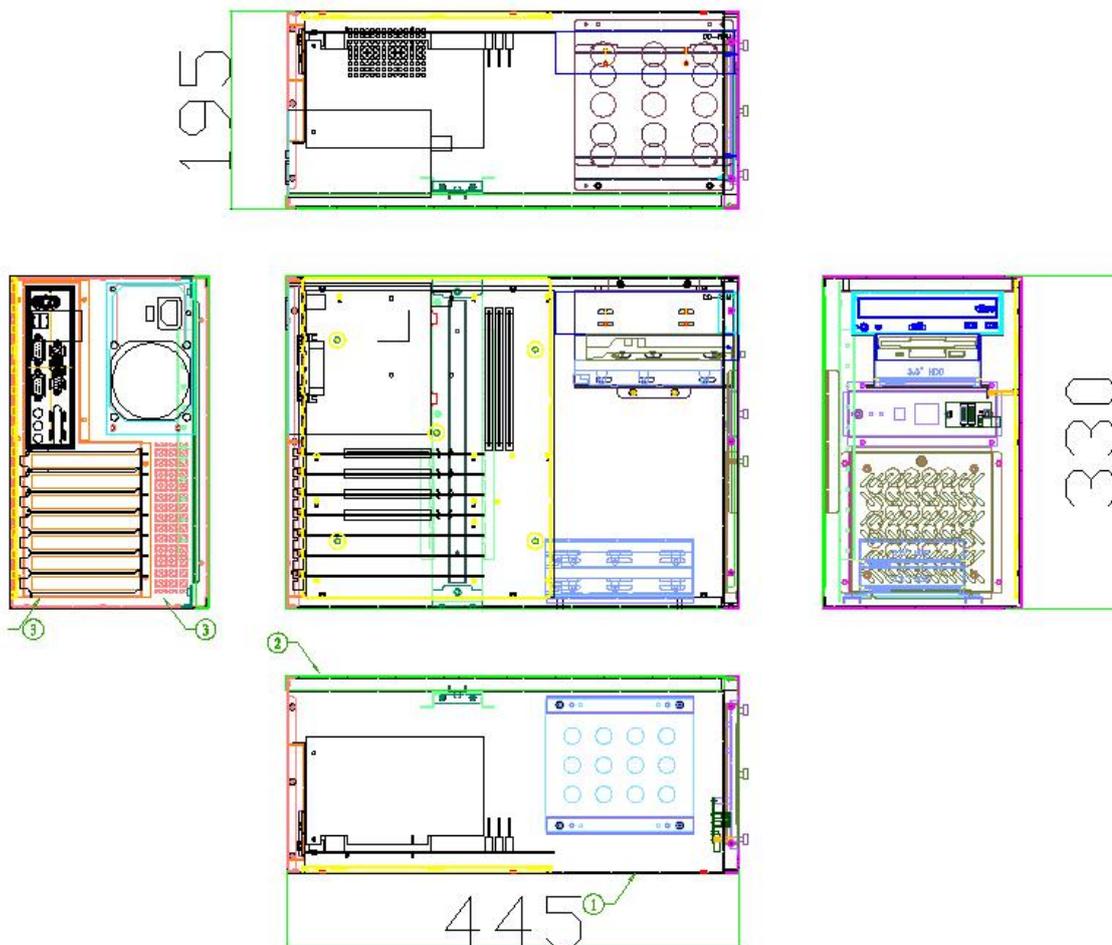

2.4 机箱丝印

按客户订单要求丝印

3、包装方式

3.1 箱体包装方式

No	装箱物件名称	包装型号	数量	备注
1	本体	TOP2408 机箱	1PCS	
2	无字纸箱	545*430*305 K636K	1PCS	
3	外箱	560*445*325 K636K	1PCS	侧唛左上角印五防
4	套边珍珠棉	535*290*145	2PCS	
5	PE 袋	600*650*0.05 mm	1PCS	
注:	整体与上述包装一起			

附图

产品按照以下规格包装，形式参见下图。



3.2、附件清单及包装方式

NO	名称	单位	材质	规格	备注
1	附件盒	1PCS		205*100*40mm	无字
2	夹链袋	1PCS		90*60*0.08	
3	铜柱	8PCS		#6-32*13*3.5	
4	伞头螺丝	6PCS		M4*6 白镍	
5	六角平头螺丝	4PCS		#6-32*5 白镍	
6	圆扁头螺丝	16PCS		6/32*5.5 镀白镍	
7	压卡钩(58)	3PCS	SGCC	T=1.2	
8	压卡钩(35)	3PCS	SGCC	T=1.2	
9	压卡钩(18)	3PCS	SGCC	T=1.2	