



TP2143



产品规格书

Version 1.0



—目录—

1. 概要	2
1.1 品名·型号	2
1.2 适用范围	2
1.3 交货	2
1.4 产品变更时的对应	2
1.5 最终出货目的地	2
2. 规格	2
2.1 外观、尺寸、重量	2
2.2 机箱内部结构	3
2.3 主要部品详细规格	3
2.3.1 风扇	3
2.3.2 线材	4
2.3.3 机箱内部结构	4
2.4 机箱丝印	4
2.5 规格说明	4
3. 包装形式	5
3.1 箱体包装方式	5
3.2 附件清单及包装方式	5
3.2.1 附件清单	5
3.2.2 附件包装方式	5
4. 颜色	6



1. 概要

1.1 品名·型号

品名：TP2143

型式：桌面型，我司标准品

客户：无指定客户，我司标准品。

1.2 适用范围

本规格书适用于我公司生产的 TP2143 工控机箱。

1.3 交货

TP2143 工控机箱由深圳拓普龙科技有限公司生产，产品完成后根据各客户要求及合同约定交货。

1.4 部件变更时的对应

部件等变更时，选择用与变更前同等或同等以上参数、质量的部件。重要的部分变更时，通知客户并取得客户承认。

1.5 最终出货的目的地

依销售合同约定。

2. 规格

2.1 外观、尺寸、重量

外观：产品外观如图所示：

尺寸：尺寸：L235*W220*H140mm


净重量：





2.2 机箱内部结构

机箱内部结构及尺寸如下图所示

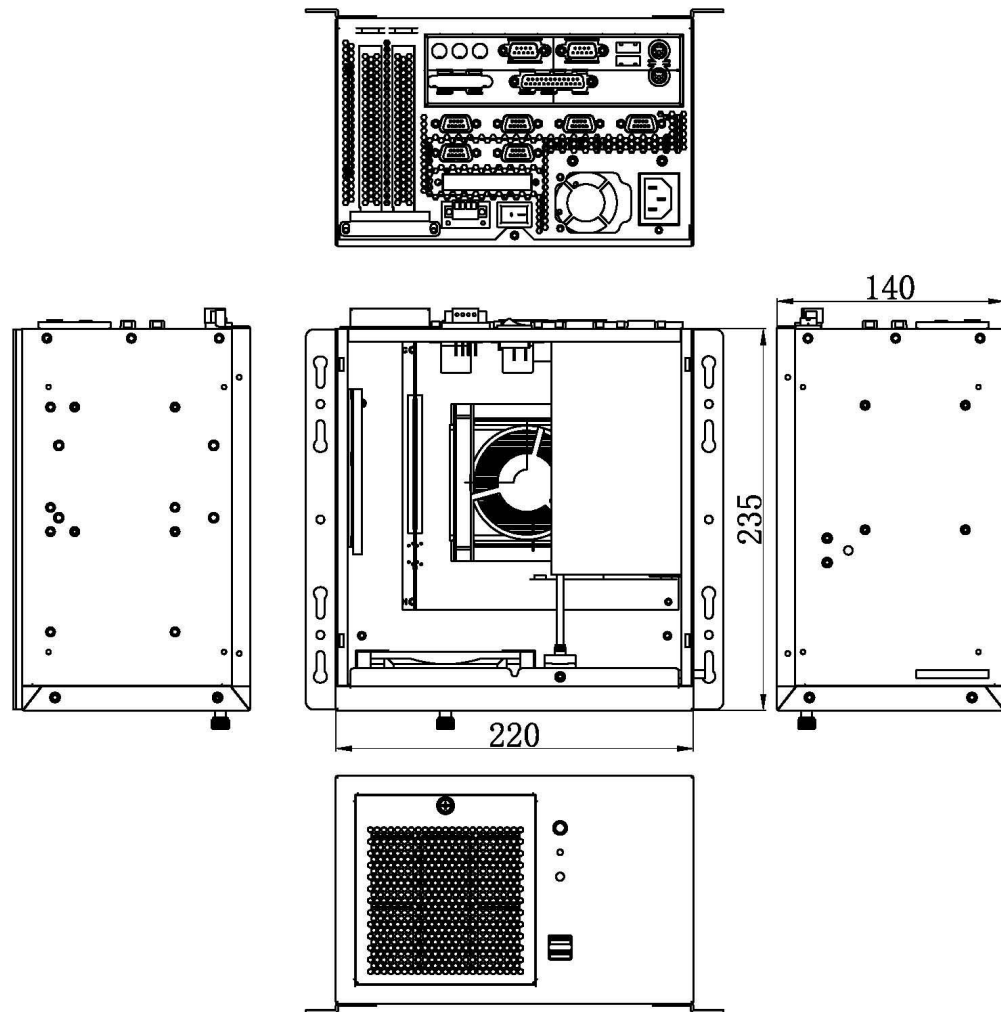

2.3 主要部品详细规格

2.3.1 风扇

型号	规格	数量
9025	AC 220V	1PC

2.3.2 线材

名称	规格	数量
开关组件线	杜邦 2.54 10P 空 1P 堵 10P 转 2+2+1+1+1+1P 1007.26# 线长 600MM 安规 UL 线	1PC
双 USB 线	2*5P 堵 1P 屏蔽线 UL26AWG+28AWG 线长 600 mm 端子丝印	1PC

2.4 机箱丝印

按客户订单要求丝印

2.5 规格说明

序号	名称	详细规格及参数	标准配置	选配件	备注
1	机箱尺寸	L235*W220*H140mm			
2	主用材质	马钢（环保，耐指纹 1.0mm SGCC）			
3	表面处理	外表面喷撒点灰（KC-3081）或者撒点黑（KC-31048）			
4	硬盘位	1个3.5" 硬盘位（兼容2个2.5" SSD）+ 1个2.5" SSD			
5	光驱位	/			
6	软驱位	/			
7	风扇位	前置1个9025 风扇			
8	适用主板	标准 ITX 主板（170mm*170mm）			
9	I/O 扩展	2个竖插全高 PCI/PCIE 扩展槽位, 4*COM 口, 2*USB 接口, 1*DB37			
10	外置接口	2 * USB 2.0/可选配 2 * USB 3.0			
11	系统控制	POWER LED*1, HDD LED*1, RESET SW*1, POWER SW*1（后置 1*4P 凤凰端子, 1*带灯开关）			
12	适用电源	FLEX 电源			
13	内部附件	螺丝包			
14	安规标准				
15	包装方式	外箱+套边珍珠棉			
16	包装尺寸	外箱 340*325*250mm K636K 中性印刷			
17	重量	毛重: KG / 净重: KG			
18	适用领域	云存储、云计算、大数据、安防监控等领域			

